

Dvigubų roletų Matavimo instrukcija

ROLETO PASKIRTIS- montavimui ant lango rėmo, vienoje kasetėje galima rinktis du audinius dienas ir nakčiai.


GAMINIO PLOTIS (A) - matuoti reikia nuo stiklajuostės išorinio kampo iki kitos stiklajuostės išorinio kampo.

Svarbu žinoti: 1. Įvertinkite ar roletų kasetę sumontavus su kito lango vyriais ar angokraščiu, todėl palikite po 3 cm laisvos vietos į abu kraštus nuo stiklajuosčių

2. Atkreipkite dėmesį į rankenos tipą: sumontavus gaminį, pasukta rankena neturi liestis į roletų kreipiančiąją.

GAMINIO AUKŠTIS (B)- matuoti reikia išorinius roletų matmenis nuo kasetės viršutinio krašto iki kreipiančiosios apačios. Gautas matmuo yra gabaritinis.

Svarbu žinoti: maksimalus gaminio aukštis 1,45 m

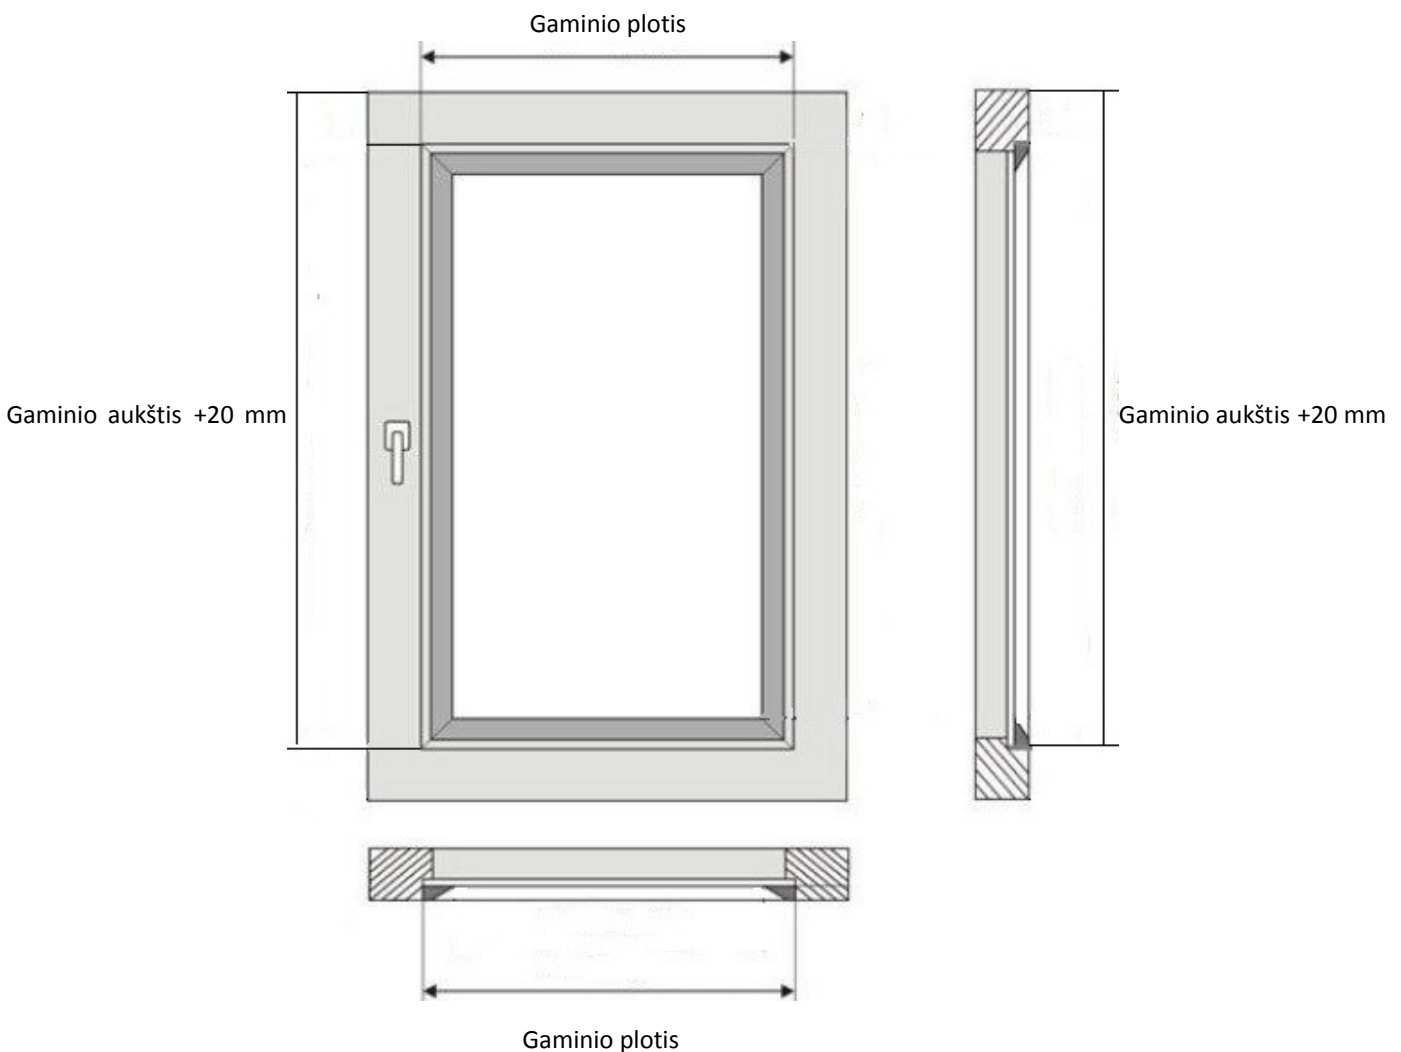

ROLETO SUDEDAMŲJŲ DALIŲ MATMENYS:

Viršutinio profilio: aukštis - 82 mm, gylis- 50 mm.

Apatinio profilio: aukštis- 17 mm.

Kreipiančiųjų: plotis (žiūrint iš priekio)- 25 mm, klijuojamos dalies plotis- 19 mm, gylis- 28 mm.

ŽYMĖJIMAS: DUO.

ROLETO KONTRUKCIJOS SPALVA- balta

MINIMALUS ROLETO PLOTIS- 300 mm.

MAKSIMALUS ROLETO PLOTIS- 1800 mm.

MAKSIMALUS ROLETO AUKŠTIS- pagal techninę lentelę.