


Klasikinių roletų Matavimo instrukcija montuojant nišoje

ROLETO PASKIRTIS - montavimui ant sienos.

GAMINIO PLOTIS (A) - matuoti reikia nuo vieno angokraščio kampo iki kito angokraščio kampo ir atimti -20 mm, kad roletų mechanizmas tilptų į nišą.

Pastaba: dėl galimo angokraščio nelygumo būtina matuoti keliose skirtingose vietose imant mažiausias išmatuotas reikšmes.

GAMINIO AUKŠTIS (B) - matuoti reikia nuo vidaus palangės apačios iki viršutinio angokraščio kampo ir atimti 10 mm, kad roletų apatinis profilis nesisiektų palangės

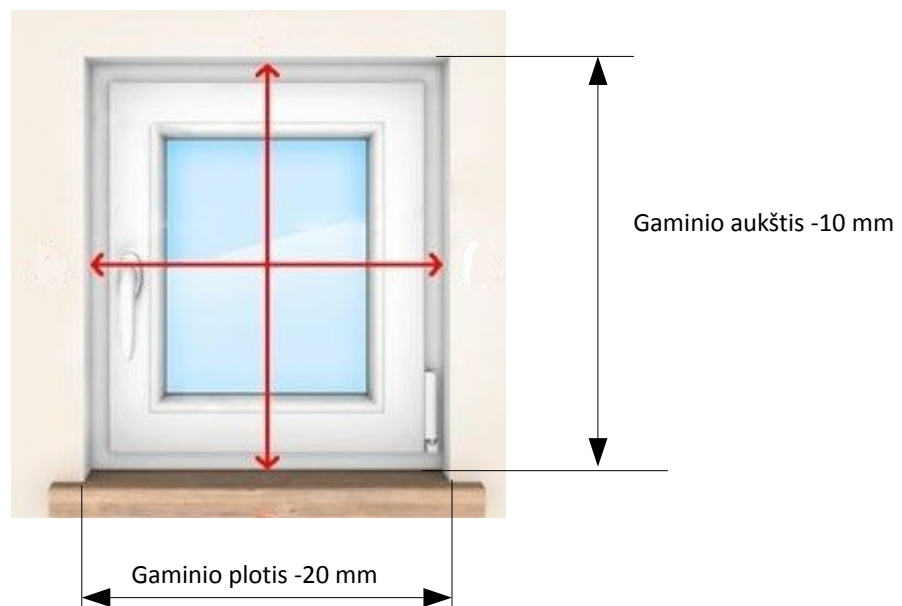

ROLETO SUDEDAMŲJŲ DALIŲ MATMENYS:

Viršutinio mechanizmo: aukštis - 40 mm, gylis- 45 mm.

Apatinio profilio: aukštis - 17 mm.

Vamzdžio storis: 17, 25, 32, 38, 40, 44 ir 45 mm

Roletas Classic - gali būti naudojamas tiek su standartiniais audiniais, tiek su DIENA-NAKTIS audiniais.

ŽYMĖJIMAS: CLASSIC.

ROLETO KONTRUKCIJOS SPALVA- balta, ruda, smėlio, pilka, juoda.

MINIMALUS ROLETO PLOTIS- 300 mm.

MAKSIMALUS ROLETO PLOTIS - 3500 mm.

MAKSIMALUS ROLETO AUKŠTIS - pagal techninę lentelę.