


Standartinių roletų SUPRA-LUX Matavimo instrukcija

ROLETO PASKIRTIS- montavimui ant lango rėmo, kai lango stiklajuostės yra labai žemos, t.y. su trijų stiklų paketu, arba kai nėra galimybės tinkamai pritaikyti roletams Supra, Supra Max, Supra Plus, Supra Plus II. Roleto konstrukcija yra paaukštinta, kreipiančiosios - „U“ formos.

GAMINIO PLOTIS (A) - matuoti reikia nuo stiklajuostės išorinio kampo iki kitos stiklajuostės išorinio kampo.

GAMINIO AUKŠTIS (B)- matuoti reikia išorinius roletų matmenis nuo kasetės viršutinio krašto iki kreipiančiosios apačios. Gautas matmuo yra gabaritinis.

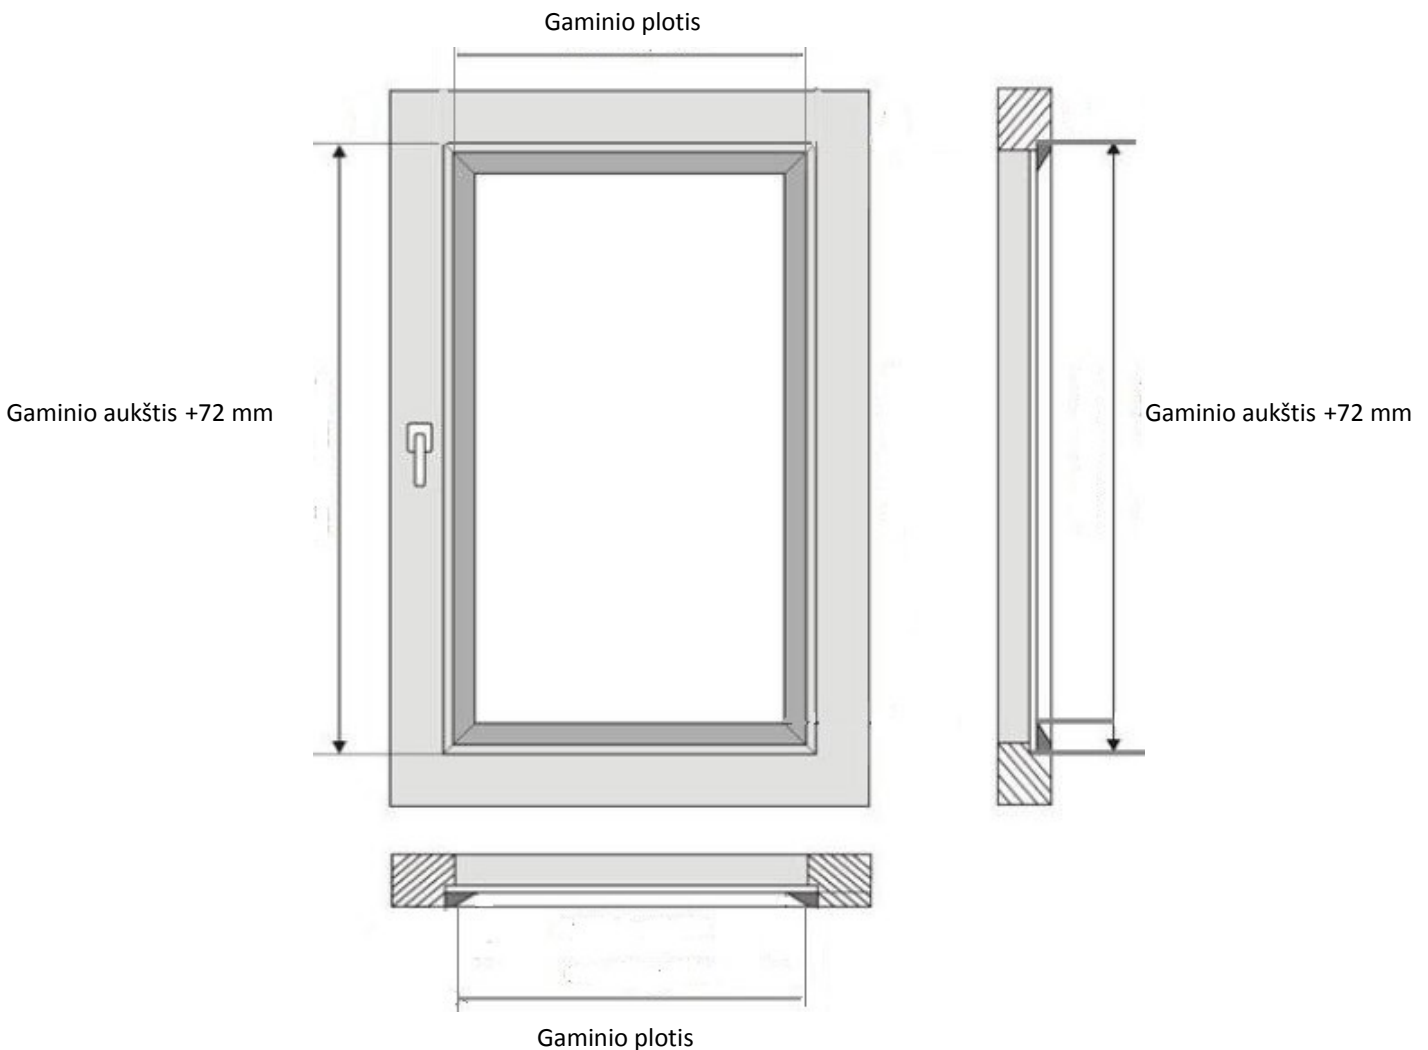

ROLETO SUDEDAMŪJŲ DALIŲ MATMENYS:

Viršutinio profilio: aukštis- 46 mm, gylis- 46 mm.

Apatinio profilio: aukštis- 17 mm.

Kreipiančiųjų: plotis (žiūrint iš priekio)- 25 mm, klijuojamos dalies plotis- 19 mm, gylis- 16 mm.

Roletas SUPRA- LUX gali būti naudojamas tiek su standartiniais audiniais, tiek su DIENA-NAKTIS audiniais.

ŽYMĖJIMAS: SUPRA-LUX.

ROLETO KONTRUKCIJOS SPALVA- balta, ruda, juoda, raudonmedis, riešutas, tamsus ąžuolas, auksinis ąžuolas.

MINIMALUS ROLETO PLOTIS- 300 mm.

MAKSIMALUS ROLETO PLOTIS- 2000 mm.

MAKSIMALUS ROLETO AUKŠTIS- pagal techninę lentelę.